

MMS Анкер рамный стандартный




Свойства

- Цинковое покрытие обеспечивает защиту от коррозии
- Расклинивающий конус заключен в гильзе анкера
- Применяется в сплошных материалах
- Оцинкован, толщина покрытия > 5 мкм
- Сквозной монтаж

Применение:

окна, общестроительные работы, рамы

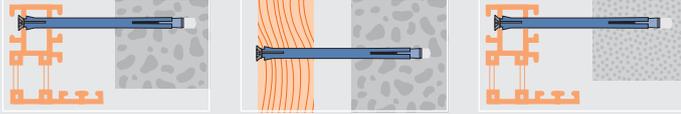


Технические данные

	Бетон C20/25 - C50/60, вырыв (кН)	Кирпич, вырыв (кН)	Ячеистый бетон, вырыв (кН)	Момент затяжки (Нм)
MMS 8	0.75	0.5	-	5
MMS 10	1.0	0.5	0.1	8

Нагрузки рекомендуемые; коэффициент безопасности 5 / 1кН ≈ 100 кг

Установка

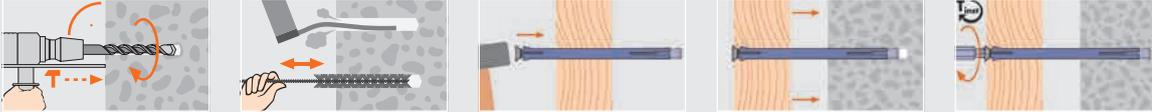

MMS Анкер рамный стандартный




Арт. №	Диаметр анкера и бура (мм)	Длина (мм)	Глубина отверстия (мм)	Полезная длина (мм)	Насадка	Упаковка (шт.)
1208071	8	70	45	40	PZ2	100
1208091	8	90	45	60	PZ2	100
1208111	8	110	45	80	PZ2	100
1208131	8	130	45	100	PZ2	100
1210071	10	70	55	30	PZ3	100
1210091	10	90	55	50	PZ3	100
1210111	10	110	55	70	PZ3	100
1210131	10	130	55	90	PZ3	100
1210151	10	150	55	110	PZ3	100
1210181	10	180	55	140	PZ3	100
1210201	10	200	55	160	PZ3	100

AKG Колпачки для MMS Ø 8 мм, выпуклый




Арт. №	Форма	Цвет	RAL	Диаметр (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
1121026	выпуклый	белый	9010	8	100	3600
1121052	выпуклый	темно-коричневый	8017	8	100	3600

AKC Колпачки для MMS/MMM Ø 10 мм, плоский

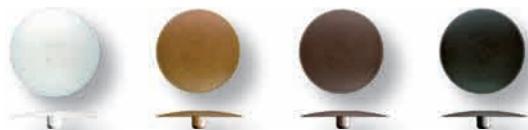

Арт. №	Форма	Цвет	RAL	Диаметр (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
1121023	плоский	белый	9010	10	100	3600
1121034	плоский	светло-коричневый	1001	10	100	3600
1121043	плоский	темно-коричневый	8017	10	100	3600
1121083	плоский	черный	9005	10	100	3600

AKC Колпачки для MMS/MMM Ø 10 мм, выпуклый

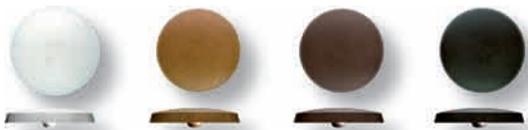

Арт. №	Форма	Цвет	RAL	Диаметр (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
1121028	выпуклый	белый	9010	10	100	3600
1121036	выпуклый	светло-коричневый	1001	10	100	3600
1121053	выпуклый	темно-коричневый	8017	10	100	3600
1121086	выпуклый	черный	9005	10	100	3600