

MIDS Для крепления изоляционных материалов




Свойства

- MIDS: Пожароустойчивость F120
- Изолирующий колпачок уменьшает теплопроводность
- Для мягких материалов применяется в комплекте с MDB
- Версия из нержавеющей стали для наружного применения
- Сквозной монтаж

Применение:

мягкие изоляционные материалы, стойкие к сжатию изоляционные материалы, минеральная вата, стекловата, фибролитовая строительная плита



Технические данные

	Бетон C20/25, вырыв (кН)	Кирпич, вырыв (кН)	Пустотелый кирпич, вырыв (кН)	Ячеистый бетон, вырыв (кН)
MIDS	0.3	0.3	0.1	0.1

Нагрузки рекомендуемые; коэффициент безопасности 3 / 1кН ≈ 100 кг

Установка



MIDS Металлический анкер для крепления изоляции



Арт. №	Диаметр анкера и бура (мм)	Длина (мм)	Диаметр головки (мм)	Толщина изоляции пустотелый кирпич (мм)	Толщина изоляции бетон (мм)	Количество в коробке (шт.)	Количество на паллете
1180501	8	90	30	40	50	250	12000
1180502	8	110	30	70	80	250	12000
1180503	8	140	35	100	110	250	12000
1180504	8	170	35	130	140	250	9000
1180505	8	200	35	160	170	250	9000

Глубина установки: бетон 30 мм, пустотелый кирпич 40 мм / Большие размеры - по спецзаказу


MIDSr Металлический анкер для крепления изоляции, нержавеющая сталь A2



Арт. №	Диаметр анкера и бура (мм)	Длина (мм)	Диаметр головки (мм)	Толщина изоляции пустотелый кирпич (мм)	Толщина изоляции бетон (мм)	Количество в коробке (шт.)	Количество на паллете
1180511	8	90	30	40	50	250	12000
1180512	8	110	30	70	80	250	12000
1180513	8	140	35	100	110	250	12000
1180514	8	170	35	130	140	250	9000
1180515	8	200	35	160	170	250	9000

Глубина установки: бетон 30 мм, пустотелый кирпич 40 мм / Большие размеры - по спецзаказу

MIDS-K Металлический анкер для крепления изоляции с защитным колпачком

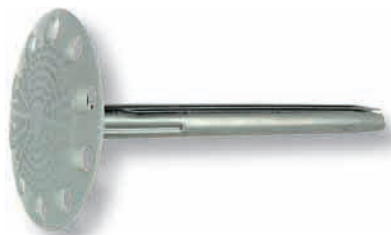

Арт. №	Диаметр анкера и бура (мм)	Длина (мм)	Толщина изоляции пустотелый кирпич (мм)	Толщина изоляции бетон (мм)	Количество в коробке (шт.)	Количество на паллете
1180521	8	80	40	50	125	4500
1180522	8	110	70	80	125	4500
1180523	8	140	100	110	125	4500
1180524	8	170	130	140	125	3000
1180525	8	200	160	170	125	3000

Глубина установки: бетон 30 мм, пустотелый кирпич 40 мм / Большие размеры - по спецзаказу

MDB Металлический диск для мягких изоляционных материалов



Арт. №	Диаметр диска (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Описание	Количество в коробке (шт.)	Количество на паллете
1120874	80	14.5	оцинкован	250	6000

MDB Металлический диск для мягких изоляционных материалов, нержавеющая сталь A2



Арт. №	Диаметр диска (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Описание	Количество в коробке (шт.)	Количество на паллете
1120876	80	14.5	Нерж. A2	250	6000