


# Дюбель нейлоновый



**Предохранитель**  
позволяет избежать преждевременного расклинивания дюбеля при забивании.



**Система фиксирующих блоков,**  
чередующихся в шахматном порядке, гарантирует моментальную фиксацию дюбеля при установке.



**М-образные зубцы**  
обеспечивают равномерное распределение давления по всей внутренней поверхности отверстия для достижения максимальной несущей способности.



**Контролирующие перемычки**  
предотвращают раскрытие дюбеля в процессе предварительной установки, легко разрываясь, обеспечивают его полное расклинивание при вкручивании шурупа.



# MN Дюбель нейлоновый





## Свойства

- Может использоваться с шурупами для дерева, ДСП и с метрической резьбой
- Для использования в большинстве строительных материалов
- Изготовлен из высококачественного полиамида PA6
- Предварительный или сквозной монтаж

## Применение:

картины, светильники, кронштейны, стальные профили, общестроительные работы, электроустановочные изделия, рейки

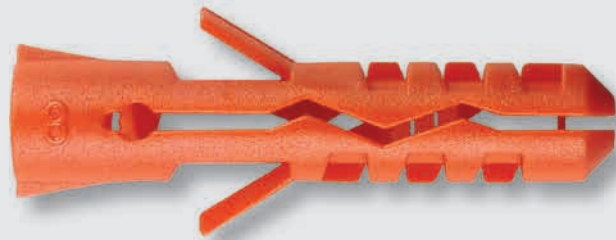


## Технические данные

	Бетон (C20/25, вырыв (кН))	Кирпич, вырыв (кН)	Ячеистый бетон, вырыв (кН)
MN 4	0.25	0.1	0.02
MN 5	0.35	0.2	0.04
MN 6	0.6	0.4	0.06
MN 7	0.7	0.55	0.07
MN 8	0.85	0.6	0.09
MN 10	1.4	0.8	0.2
MN 12	1.8	1.0	0.4
MN 14	2.6	1.3	0.5
MN 15	2.9	1.5	0.6
MN 16	3.2	-	0.6
MN 20	5.2	-	1.0

Показатели действительны при использовании шурупов для дерева максимального диаметра / Нагрузки рекомендуемые; коэффициент безопасности 5 / 1кН ≈ 100 кг

## Установка



Арт. №	Диаметр анкера и бора (мм)	Длина (мм)	Диаметр шурупа дерево / ДСП (мм)	Метрическая резьба	Упаковка (шт.) ES	Количество в коробке (шт.) ES	Количество на паллете
1000040	4	20	2.2-3	-	100 ES	3600 ES	216000
1000050	5	25	2.6-4	M3	100 ES	3600 ES	216000
3) 1000060	6	30	3.5-5	M4	100 ES	3600 ES	216000
1000070	7	35	4.5-5	M4	100 ES	3600 ES	216000
3) 1000080	8	40	4.5-6	M5	100 ES	3600 ES	216000
1000100	10	50	6-8	M6	50 ES	1800 ES	108000
1000120	12	60	8-10	M8	25 ES	900 ES	54000
1000140	14	70	10-12	M10	20 ES	720 ES	43200
1000150	15	75	10-12	M10	10 ES	360 ES	21600
1000160	16	80	12-14	M12	10 ES	360 ES	21600
1000200	20	90	14-16	M14	5 ES	180 ES	10800

3) используется с дистанционным шурупом TR (Toploc)

## MN Дюбель нейлоновый



Арт. №	Диаметр анкера и бора (мм)	Длина (мм)	Диаметр шурупа дерево / ДСП (мм)	Метрическая резьба	Количество в ящике (шт.)	Количество на паллете
1380032	5	25	2.6-4	M3	4000	320000
1380033	6	30	3.5-5	M4	3000	240000
1380034	8	40	4.5-6	M5	1300	104000
1380035	10	50	6-8	M6	700	56000

## MN нерасфасованные в пластиковом ящике (Mini-Box)



30×20×12.5 cm



Арт. №	Диаметр анкера и бора (мм)	Длина (мм)	Диаметр шурупа дерево / ДСП (мм)	Метрическая резьба	Упаковка (шт.) ES	Количество в ящике (шт.)	Количество на паллете
1000041	4	20	2.2-3	-	100 ES	5600	134400
1000051	5	25	2.6-4	M3	100 ES	5600	134400
1000061	6	30	3.5-5	M4	100 ES	5600	134400
1000071	7	35	4.5-5	M4	100 ES	2800	67200
1000081	8	40	4.5-6	M5	100 ES	2800	67200
1000101	10	50	6-8	M6	50 ES	1400	33600
1000121	12	60	8-10	M8	25 ES	700	16800
1000141	14	70	10-12	M10	20 ES	560	13440
1000151	15	75	10-12	M10	10 ES	280	6720
1000161	16	80	12-14	M12	10 ES	280	6720
1000201	20	90	14-16	M14	5 ES	140	3360

## MN в пластиковом ящике (Maxi-Box)



40×30×23.5 cm

