



# Универсальный фасадный дюбель




## Защита от прокручивания

Предотвращает проворот дюбеля в отверстиях (особенно в мягких материалах).




## Зона ударной деформации

Позволяет производить монтаж на неровных поверхностях.




## Предохранитель

позволяет избежать преждевременного расклинивания дюбеля при забивании.



## Технология Quattro®

Самые высокие показатели нагрузок.

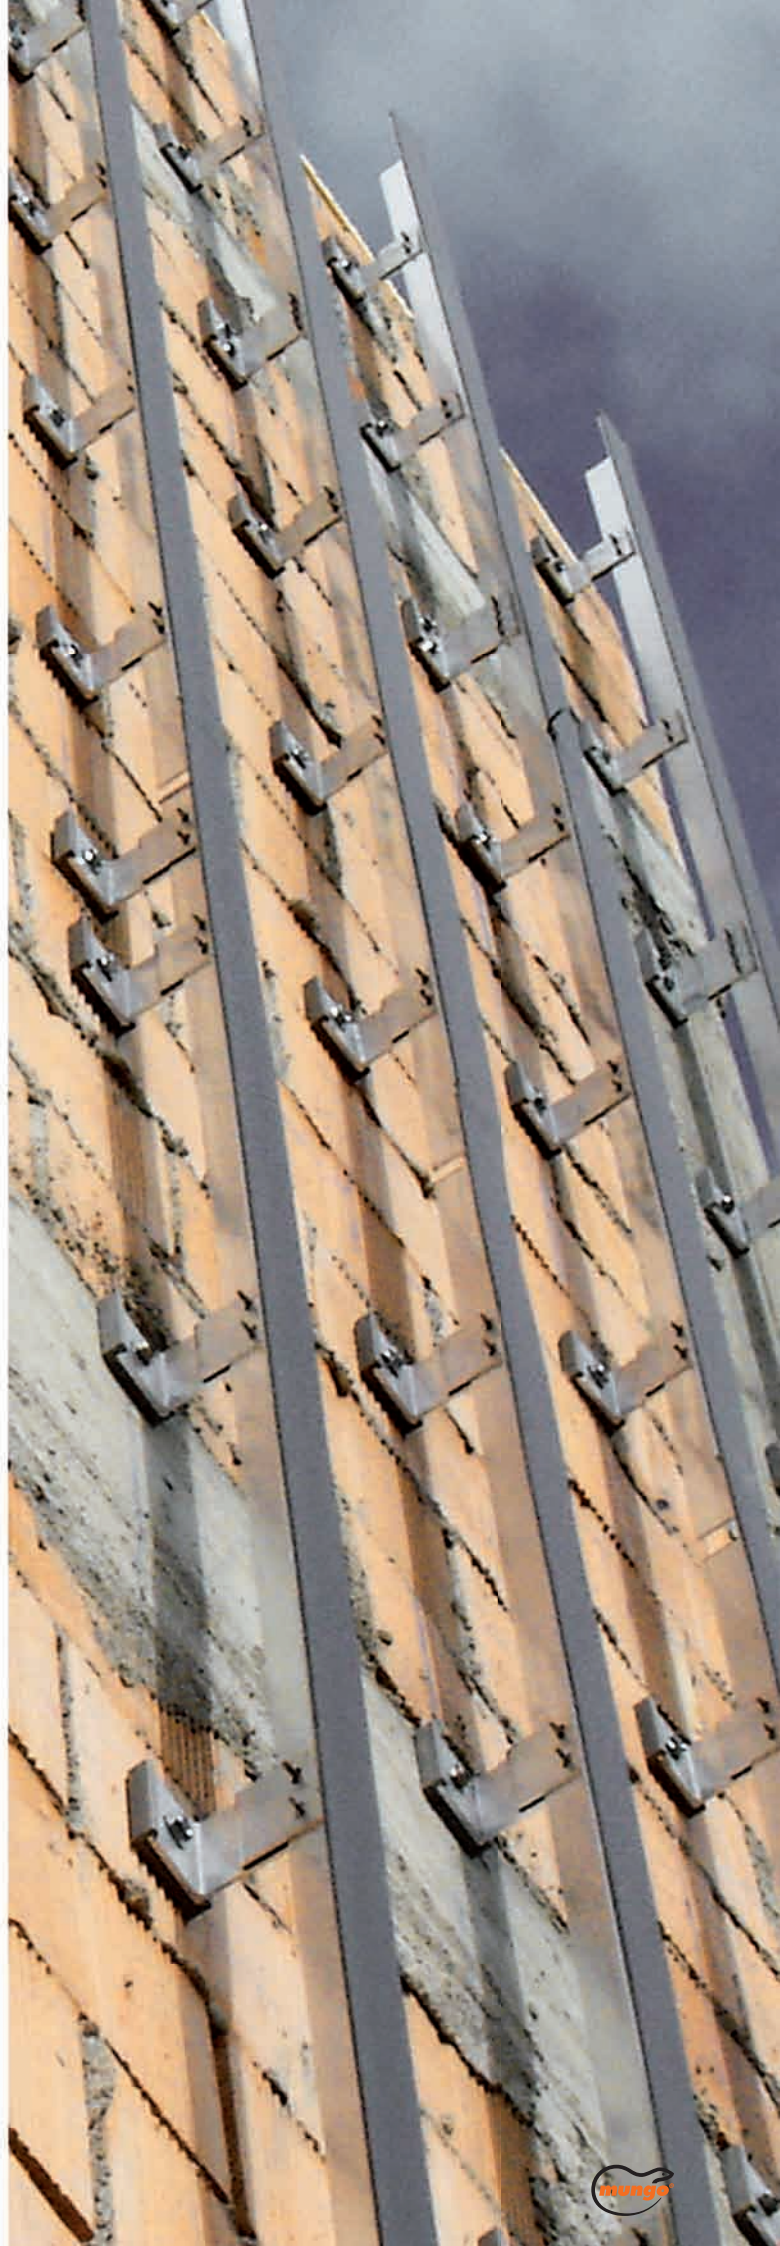

# MQL Универсальный фасадный дюбель




## Свойства

- ETAG 020 - Сертифицирован для многоцелевого применения в бетоне и кирпичной кладке
- Пожароустойчивость F90
- Универсален
- Увеличенная нагрузка за счет 4-х направлений расклинивания
- Увеличенная рабочая зона дюбеля 70 мм
- Отличные показатели нагрузки при использовании в пустотелых материалах
- Длинные дюбели имеют усиленную конструкцию "шейки"
- Изготовлен из высококачественного полиамида PA6
- Сквозной монтаж

## Применение:

фасадные и кровельные подконструкции, вентилируемые фасады, крепление изоляции, общестроительные работы, стальные профили

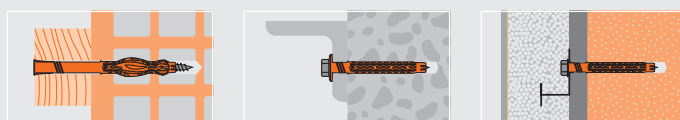


## Технические данные

	Бетон C20/25, вырыв (кН)	Пустотелый кирпич, вырыв (кН)	Ячеистый бетон, вырыв (кН)	Газобетон, вырыв (кН)	Песчаник, вырыв (кН)
MQL 8	<sup>1)</sup> 1.8	<sup>2)</sup> 0.9	<sup>2)</sup> 0.3	<sup>2)</sup> 0.4	<sup>2)</sup> 0.5
MQL 10	<sup>1)</sup> 2.0	<sup>2)</sup> 1.2	<sup>2)</sup> 0.4	<sup>2)</sup> 0.5	<sup>2)</sup> 0.6

Показатели действительны только при использовании стопорных шурупов MUNGO / 1кН ≈ 100 кг / 1) Коэффициент безопасности 3 / 2) Коэффициент безопасности 3,5

## Установка



Арт. №	Диаметр анкера и бура (мм)	Длина (мм)	Полезная длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Насадка	Упаковка (шт.) ES	Количество в коробе (шт.) SK	Количество на паллете
1060100	8	80	10	6	85	T30	100 ES	600 SK	14400
1060101	8	100	30	6	105	T30	100 ES	600 SK	14400
1060102	8	120	50	6	125	T30	100 ES	600 SK	14400
1060104	8	140	70	6	145	T30	100 ES	600 SK	14400
1060106	8	160	90	6	165	T30	50 ES	300 SK	7200
1060108	10	80	10	7	85	T40	100 ES	600 SK	14400
1060110	10	100	30	7	105	T40	50 ES	300 SK	7200
1060112	10	120	50	7	125	T40	50 ES	300 SK	7200
1060114	10	140	70	7	145	T40	50 ES	300 SK	7200
1060116	10	160	90	7	165	T40	50 ES	300 SK	7200
1060118	10	180	110	7	185	T40	50 ES	300 SK	7200
1060120	10	200	130	7	205	T40	50 ES	300 SK	7200

Увеличенная рабочая зона дюбеля 70 мм

Арт. №	Диаметр анкера и бура (мм)	Длина (мм)	Полезная длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Размер под ключ	Упаковка (шт.) ES	Количество в коробе (шт.) SK	Количество на паллете
1060208	10	80	10	7	85	13	100 ES	600 SK	14400
1060210	10	100	30	7	105	13	50 ES	300 SK	7200
1060212	10	120	50	7	125	13	50 ES	300 SK	7200
1060214	10	140	70	7	145	13	50 ES	300 SK	7200
1060216	10	160	90	7	165	13	50 ES	300 SK	7200
1060218	10	180	110	7	185	13	50 ES	300 SK	7200
1060220	10	200	130	7	205	13	50 ES	300 SK	7200

Нержавеющая сталь A4 по запросу / Увеличенная рабочая зона дюбеля 70 мм

Арт. №	Диаметр анкера и бура (мм)	Длина (мм)	Полезная длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Размер под ключ	Упаковка (шт.) ES	Количество в коробе (шт.) SK	Количество на паллете
1060308	10	80	10	7	85	13	50 ES	450 SK	10800
1060310	10	100	30	7	105	13	50 ES	300 SK	7200
1060312	10	120	50	7	125	13	50 ES	300 SK	7200

Увеличенная рабочая зона дюбеля 70 мм

Арт. №	Диаметр анкера и бура (мм)	Длина (мм)	Полезная длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Насадка	Упаковка (шт.) ES	Количество в коробе (шт.) SK	Количество на паллете
1070100	8	80	10	6	85	T30	100 ES	600 SK	14400
1070101	8	100	30	6	105	T30	100 ES	600 SK	14400
1070102	8	120	50	6	125	T30	100 ES	600 SK	14400
1070104	8	140	70	6	145	T30	100 ES	600 SK	14400
1070106	8	160	90	6	165	T30	50 ES	300 SK	7200
1070108	10	80	10	7	85	T40	100 ES	600 SK	14400
1070110	10	100	30	7	105	T40	50 ES	300 SK	7200
1070112	10	120	50	7	125	T40	50 ES	300 SK	7200
1070114	10	140	70	7	145	T40	50 ES	300 SK	7200
1070116	10	160	90	7	165	T40	50 ES	300 SK	7200
1070118	10	180	110	7	185	T40	50 ES	300 SK	7200
1070120	10	200	130	7	205	T40	50 ES	300 SK	7200

Увеличенная рабочая зона дюбеля 70 мм


## MQL-ST Универсальный фасадный дюбель со стопорным шурупом T30/T40



## MQL-SS Универсальный фасадный дюбель со стопорным шурупом с шестигранной головкой HEX



## MQLK-STB Универсальный фасадный дюбель с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40

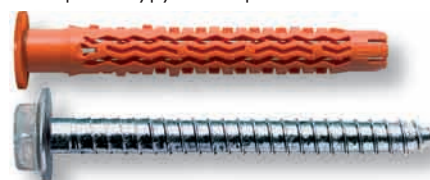

## MQL-STr Универсальный фасадный дюбель со стопорным шурупом T30/T40 (нержавеющая сталь A4/316)

